


電子デバイス・電子機器の研究に 日本アビオニクスの国産サーモグラフィ & 計測器

電子デバイスの研究に。

Infrared camera & Measuring instrument for research and development

7.5 μ mレンズ撮影イメージ


ガラス透過フィルタ撮影イメージ

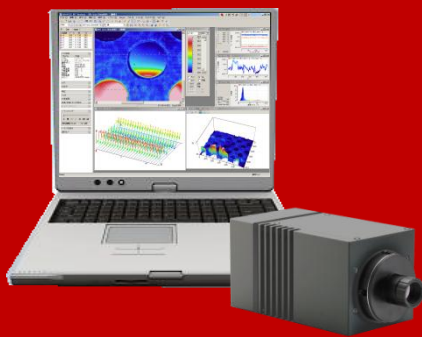

ガラス越し、炎越し、顕微撮影
など特殊用途にH8000



← 約3mm →

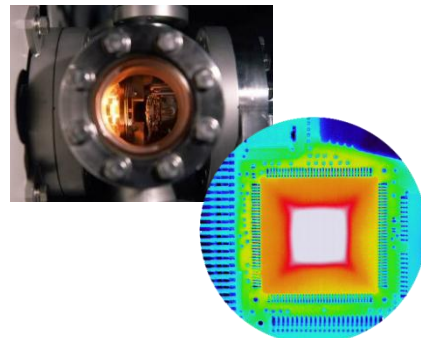

測定温度範囲80℃～

選べる
5タイプ

超解像
1280x960
R500


熱動画
60fps
R300SR

高価値
320x240
G120EX

簡単
デジカメサーモ
F30S/W


高性能
特殊計測
H8000

電子機器の研究に。

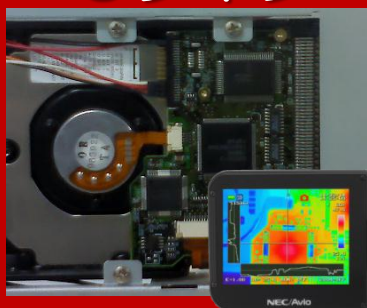

高画質撮影にR500P

※画像はハメ込み合成です

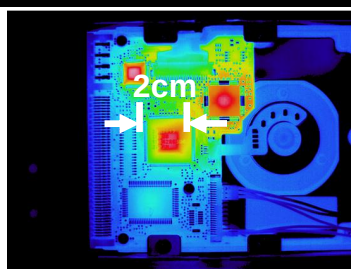

撮影距離:0.1m(超解像:
58 μ m相当 ズーム表示




高速撮影にR300SR

※:トリガ入出力機能利用しアナログ信号も同時計測開始が可能




RM1100

熱画像動画データ電流/電圧/制御信号タイミングも同時に計測。さらにSF Solutionシステム(※)なら同一画面で表示できます。(※; R300SR)

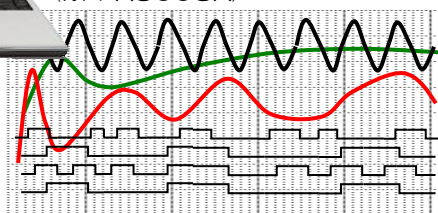

目的とご予算に合わせて選べる5タイプ12機種

お問合せ
下さい



超解像
1280x960
R500



クラス世界最高レベルの解像度
VGAセンサ+超解像=1280x960画素

R500シリーズ 価格180万~238万

熱動画
60fps
R300SR



320x240画素 熱画像動画記録
60fpsの熱画像記録(PC接続)

R300SRシリーズ 価格148万~198万

高価値
320x240
G120EX



320x240画素 優れたコストパフォーマンス
パノラマ撮影&10fpsの熱画像記録

G120EXシリーズ 価格68万~118万


簡単
デジカメサマ
F30S/W



160x120画素 デジカメサマカメラ
直感的な操作&単3電池駆動

F30S/W 価格35万

高性能
特殊計測
H8000





640x512画素 短波長(2~5μm)
ガラス越し/炎越しなど特殊フィルタ対応

H8000 価格980万(本体)

電子デバイスの研究開発にプログラブル自動計測システム

LXI規格準拠 EX1200シリーズ

電子デバイス/電子機器の特性検査手順を自動化

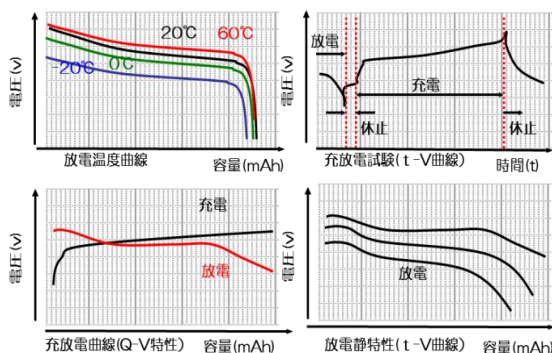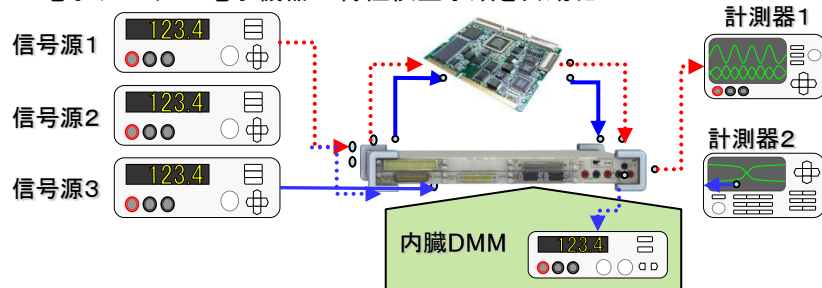

バッテリー特性測定のイメージ

■お問合せ、ご用命は下記まで

赤外・計測事業部 営業部 E-mail: product-irc@avio.co.jp

東京本社 TEL:03-5436-1373 FAX:03-5436-1393 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-5
中部支店 TEL:052-951-2926 FAX:052-971-1327 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-6
西日本支店 TEL:06-6304-7361 FAX:06-6304-7363 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-11-16