

ACL-180

新製品

DIGITAL CONVERTER
Convert Analog to CameraLink

Convert Analog to CameraLink
ACL-180




概要

ACL-180はアナログ(モノクロ)映像信号をデジタル映像信号(CameraLink)に変換するユニットです。アナログ画像入力装置をデジタル化する際に本ユニットを使用すると、**従来使用していたアナログカメラを変更せずに画像処理システムを構築することができます。**


特徴

- ・ アナログ映像信号をデジタル(CameraLink)映像信号へ変換
- ・ アナログカメラへの電源供給
- ・ ACL-180制御アプリにて、垂直、水平の取り込み位置を設定可能
- ・ アナログカメラの動作モードは、外部同期、トリガモードに対応
- ・ CameraLink出力は、8/10bitの選択が可能

接続例

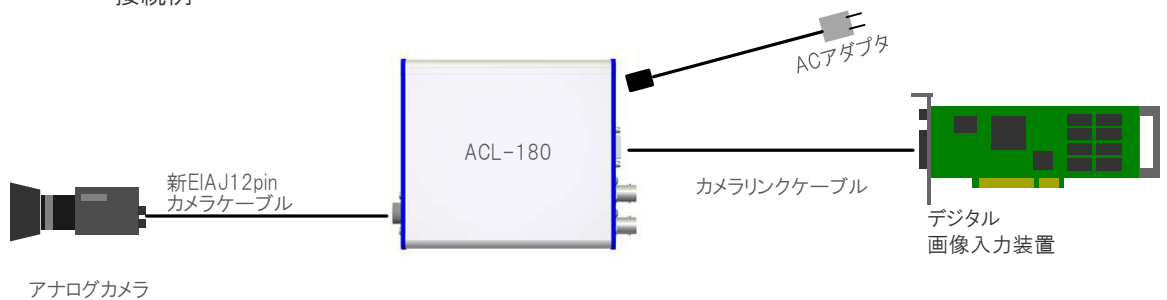

スタックの提案

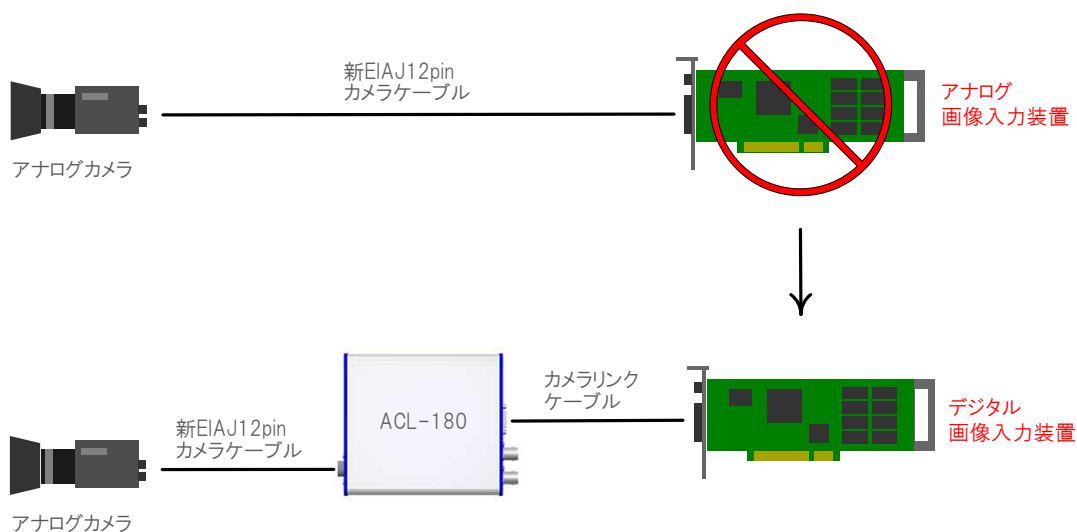

アナログ画像入力装置をデジタル画像入力装置に更新する際に本ユニットを使用すると、従来使用していたアナログカメラを変更せずに画像処理システムを構築することができます。

仕様

| | |
|---|------------------------------------|
| 機種名 | ACL-180 |
| アナログ入力信号 | インターレース／ノンインターレース映像信号 : 1Vp-p(75Ω) |
| アナログ入力コネクタ | EIAJ12pinコネクタ(メス座) |
| トリガ入力信号 | TTL |
| トリガ入力コネクタ | BNC |
| アナログ出力信号 | アナログ入力のスルー出力信号 : 1Vp-p(75Ω) |
| アナログ出力コネクタ | BNC |
| デジタル出力信号 | CameraLink Base Configuration |
| デジタル出力コネクタ | SDR |
| 電源電圧/消費電力 | DC12V/4W(アナログカメラの消費電力は除く) |
| 使用温度/湿度 | 0℃~40℃ / 20%~80%(但し結露は不可) |
| 外形寸法 (突起部を除く) | 106(W)×31(H)×119(D)mm |
| 質量 | 0.4Kg |
| 付属品 | 専用ACアダプタ 1個 |
| * 取扱説明書およびACL-180制御アプリは、弊社ホームページよりダウンロードお願いします。 | |

オプション品

取付金具

●お断り: 製品の外观および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3

TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347

URL: <http://www.stac.co.jp/>

STAC Corporation

1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN

TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347

URL: <http://www.stac.co.jp/>



〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL 050(3647)2715
ヤクシビル2F FAX 03(6627)6715

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 TEL 06(6538)3114
Osaka Metro 南堀江ビル5F FAX 06(6538)3115

<https://www.asanumashoukai.co.jp/sanki/>

Convert Analog to CameraLink
ACL-180