

CLA-170

新製品

ANALOG CONVERTER
Convert CameraLink to Analog

Convert CameraLink to Analog
CLA-170




概要

CLA-170はデジタル映像信号(カメラリンク)をアナログ(モノクロ)映像信号に変換するユニットです。アナログカメラをデジタル化する際に本ユニットを使用すると、**従来使用していたアナログ画像入力装置を変更せずに画像処理システムを構築することができます。**

特徴


- ・ 入力はデジタルCameraLink SDRコネクタ 出力はアナログ新EIAJ12pin コネクタ。
- ・ 白黒カメラの機能、ノーマル、外部トリガーによるリセット、ノンリセットモードで動作可能
- ・ HD/VDを入力する外部(EXT)、内部からHD/VDを出力する内部(INT)の切り替え可能。
- ・ ノーマルシャッターと外部トリガーシャッターがあります。
- ・ 十字マーカのON/OFFが可能。
- ・ フレーム蓄積/フィールド蓄積モードの切り替えが可能。
- ・ WEN出力有り
- ・ PoCLカメラ電源 供給

接続例

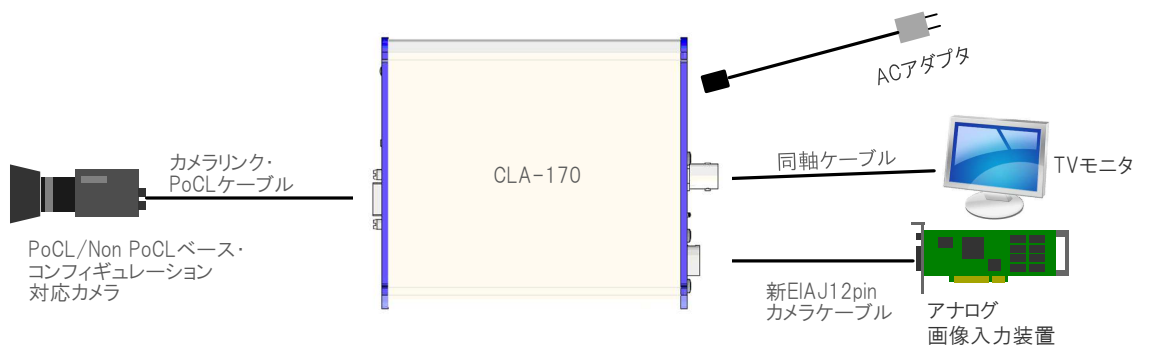

Convert CameraLink to Analog

CLA-170

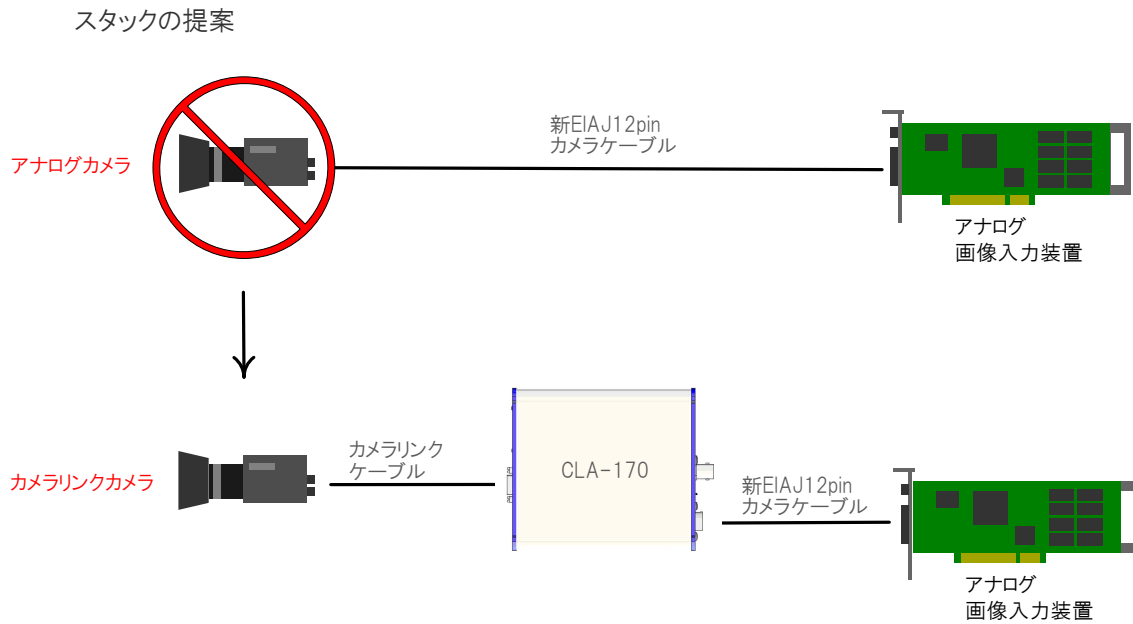

アナログカメラをカメラリンクカメラに更新する際に本ユニットを使用すると、
従来使用していたアナログ画像入力装置を変更せずに画像処理システムを構築することができます。

仕様

機種名	CLA-170
デジタル入力信号	PoCL Base Configuration
デジタル入カコネクタ	SDR
アナログ出力信号	アナログ映像信号 : 1Vp-p(75Ω)
アナログ出カコネクタ	EIAJ12pinコネクタ(オス座)及びBNC
CameraLink周波数	20MHz~85MHz(MAX)
電源電圧/消費電力	DC12V/4W(PoCLカメラの消費電力は除く)
使用温度/湿度	0℃~40℃ / 20%~80%(但し結露は不可)
外形寸法 (突起部を除く)	106(W)×31(H)×119(D)mm
質量	0.4Kg
付属品	専用ACアダプタ 1個
* 取扱説明書は、弊社ホームページよりダウンロードお願いします。	

オプション品 取付金具

* 使用するカメラがNon PoCLの場合には、必ずPoCLスイッチはOFFにして下さい。

●お断り: 製品の外观および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: <http://www.stac.co.jp/>

STAC Corporation

1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: <http://www.stac.co.jp/>



〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL 050(3647)2715
ヤクシビル2F FAX 03(6627)6715
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 TEL 06(6538)3114
Osaka Metro 南堀江ビル5F FAX 06(6538)3115
<https://www.asanumashoukai.co.jp/sanki/>