

CLA-170

ANALOG CONVERTER
CameraLink Convert to Analog



概要

CLA-170はセンサーにCameraLinkデジタルカメラモジュールを使用し、従来使われていた白黒ビデオカメラモジュールの新EIAJ12pin コネクタ規格と機能を準拠させアナログ映像信号を出力し、白黒ビデオカメラモジュールの代わりに、そのままCameraLinkカメラを使用することができます。


特徴

- ・入力はデジタルCameraLink SDRコネクタ 出力はアナログ新EIAJ12pin コネクタ。
- ・白黒カメラの機能、ノーマル、外部トリガーによるリセット、ノンリセットモードで動作可能
- ・HD/VDを入力する外部(EXT)、内部からHD/VDを出力する内部(INT)の切り替え可能。
- ・ノーマルシャッターと外部トリガーシャッターがあります。
- ・十字マーカーのON/OFFが可能。
- ・フレーム蓄積/フィールド蓄積モードの切り替えが可能。
- ・WEN出力有り
- ・PoCLカメラ電源 供給

接続例




CLA-170 入力側パネル

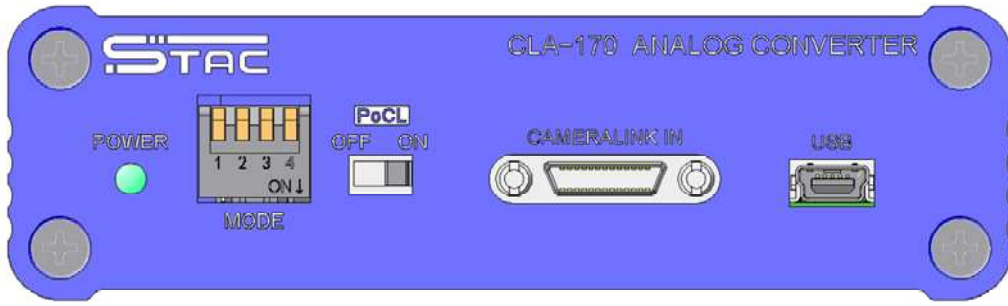

* 使用するカメラがNon PoCLの場合には、必ずPoCLスイッチはOFFにしてください。

CLA-170 出力側パネル

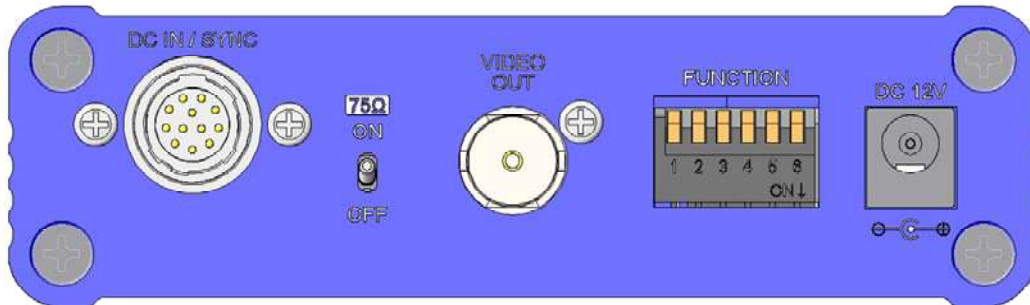

CameraLink Convert to Analog

CLA-170

仕様

機種名	CLA-170
入出力信号	PoCL Base Configuration / EIAJ12pin
使用コネクタ	入力 SDR 出力 BNC及びEIAJ12pinコネクタ(オス座)
CAMERA CLK周波数	20MHz~85MHz(MAX)
電源電圧/消費電力	DC12V/4W(PoCLカメラの消費電力は除く)
使用温度/湿度	0℃~40℃ / 20%~80%(但し結露は不可)
外形寸法 (突起部を除く)	106(W)×31(H)×119(D)mm
質量	0.4Kg
付属品	取扱説明書 1冊 専用ACアダプタ 1個

●お断り: 製品の外观および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: <http://www.stac.co.jp/>

STAC Corporation

1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: <http://www.stac.co.jp/>



〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL 050(3647)2715
ヤクニビル2F FAX 03(6627)6715
〒541-0059 大阪府中央区博労町1-7-7 TEL 06(6262)5664
中央博労町ビル9F FAX 06(6262)5660