

IPS >> in-plane switching liquid crystal panel.

最新IPS液晶パネルを搭載した小型マルチユースモデル



9.7型スクウェアタイプ
IPS液晶モニター

Model. FA097i

HDMI



DVI-D

VGA

Video/Audio

デジタル&アナログソースマルチ対応

鮮明で美しい色彩映像を表現、広い視野角を誇るIPS液晶パネル。



ダウンスキャン表示機能で最大1920×1200まで入力可能



※映像は表現イメージです。

デジタル（最大1920×1080p）、アナログ（最大1920×1200(WUXGA)）まで入力可能（スケーリング表示）


複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは1つの解像度出力でモニター側でアンダースキャン表示が可能となります。

映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。（HDCP非対応）

デジタル/アナログ入力両信号対応

HDMI、DVI-D、アナログRGB(VGA)、ビデオ×2のデジタルとアナログの両入力信号に対応。用途に合わせて映像信号を選択いただけます。

また、アナログRGB(VGA)とビデオ入力の際はケーブルの取り回しを考慮しACアダプターを接続するDC入力を1つの集合ケーブルにまとめたSKS接続を採用。

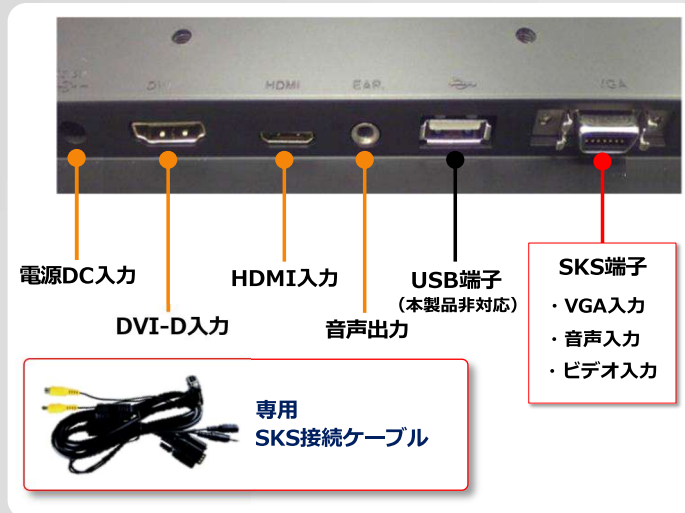

横幅235mmの軽量小スペース仕様。

自由な角度に調整可能な低重心無段階調整自立スタンド採用

本体の横幅約235mm、厚さ約30mm（最薄部15mm）本体重量約630gとコンパクトで軽量設計無段階調整の自立スタンドを取り外すと、市販のVESA（75mm×75mm）規格の壁掛け金具やアームなどが利用可能で、限られたスペースにスマートに設置ができます。



自立スタンドの底面には壁掛け取付けネジ穴が開いているので簡易的に壁面設置が可能です。

VESA規格対応
75mm×75mm



市販で販売しているVESA（75mm×75mm）規格対応の取付けブラケットやアームなどがご利用可能です。

製品名 / 型番	9.7型スクウェアタイプIPS液晶モニター / FA097i
液晶パネル	9.7型 IPS 液晶/LED バックライト
解像度	1024×768
輝度	400cd/m ²
コントラスト比	600:1
視野角	178°/178° (H/V)
応答速度	30ms
電源	AC100V 50/60Hz
入力	HDMI / DVI-D / VGA / ビデオ×2 / 音声 ※HDMI/DVI-D/VGA・ビデオ・音声入力は付属品ケーブルを利用します。
消費電力	10W以下
サポート周波数 (H/V)	60Hz~75Hz/30~98KHz
スピーカー	1W×2
VESA規格	VESA (75mm×75mm) 規格対応
外形寸法	(L) 234.4mm×(W) 192.5mm×(D) 29mm (スタンド含まず)
本体重量	約630g (スタンド含まず) 付属スタンドのみ (約540g)
付属品	SKS (VGA、ビデオ、音声信号入力用) ケーブル×1、ACアダプタ×1 DVI-D⇄HDMI (タイプB) ケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 リモコン (ボタン電池「CR2025」を含む)×1

※記載されている仕様、デザイン、価格等は予告無く変更される場合があります。
※製品カタログ、パッケージに記載されていない使用環境・条件を全て保証するものではありません。

株式会社 浅沼商会
産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL 050(3647)2715
ヤクシビル2F FAX 03(6627)6715
〒541-0059 大阪市中央区博労町1-7-7 TEL 06(6262)5664
中央博労町ビル9F FAX 06(6262)5660