

赤外線サーモグラフィカメラ Infrared Thermal Imaging Camera

高画質・汎用モデル

InfReC R450 Series

超解像

高感度

高精度


USB転送

高画質・高感度・高精度！
構造物から微小部品まで
幅広いシーンで活躍します


ハイパフォーマンスを
お求めやすい価格で！



3年保証キャンペーン
詳しくはwebへ

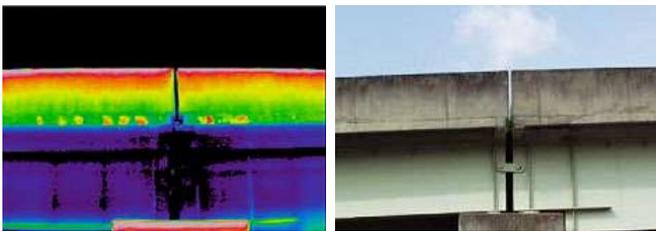

構造物診断(橋梁)

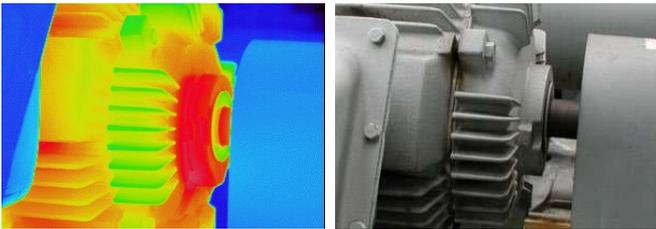


設備保全(モーター軸受け等)

特長1

【広範囲をより細かく！】

視野範囲：24°×18°
画素数：480×360画素
空間分解能：0.87mrad

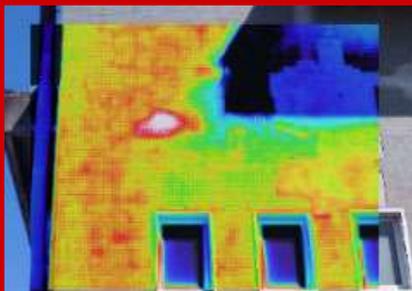


外壁診断

特長2

【幅広い測定レンジ！】

常温～1500℃まで
レンジ切替無しで
温度変化が見える
※R450Pro

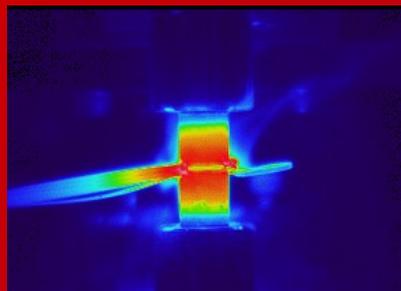


溶接時の蓄熱/放熱観察

特長3

【接写も高画質！】

960×720画素※SRモード
オプションレンズ無しで微小物の
計測が可能

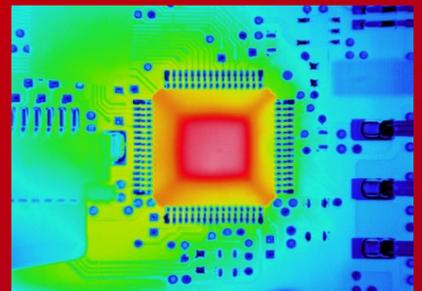

デバイス発熱試験

見易さをサポートする合成モード

■ボタン1つで
カンタン切替!



並列表示



ピクチャーインピクチャー



透過合成

自動動画収録機能搭載(R450Pro)

■外部トリガ信号入力により自動で動画(接続されたPC)を収録
■I/Oシステムの構築が不要となり、試験装置や現場設備と連動した収録が可能



測定距離と視野の大きさ

レンズの種類		2倍望遠レンズ	標準レンズ	2倍視野拡大レンズ
距離 1m時	視野範囲(H)×(V)	21×16cm	43×32cm	86×64cm
	空間分解能	標準モード	0.45mm	0.9mm
超解像(SR)モード※		0.3mm	0.6mm	1.3mm

※手振れ等の効果により特徴の抽出により、複数画像の合成が適切に実施された場合の計算値

オプション

品名・型式	仕様・備考
2倍望遠レンズ (IRL-TX02C)	測定視野角: 12° (H) × 9° (V)
2倍視野拡大レンズ (IRL-WX02C)	測定視野角: 48° (H) × 36° (V)
52μm近接拡大レンズ (IRL-C052UC)	測定視野範囲: 25mm(H) × 18.7mm(V)、ワケゲ デイタス: 56mm
バッテリーパック(2端子) (2UR18650F)	
バッテリーチャージャー(2端子)国内 (HP3201L-8.4V)	国内専用
三脚 ライトカーボンE83 (108314)	SLIK製
カメラスタンド HC500+XYZシスター (HC500+XYZシスターステージ)	
NS9500PROアップグレードKIT (NS9500PROUPGRADEKIT)	NS9500Standard から NS9500 Professionalへのバージョンアップ

★記載の赤外線サーモグラフィ装置は外国為替および外国貿易法の規制により「リスト規制品」に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取りください。グループA (経済産業省: 輸出貿易管理令別表第3表参照) 以外への輸出の場合には、(別途・販売先により) 日本国の許可が必要となる場合があります。詳しくは弊社販売員へご相談ください。 ●記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●カタログ中の画面はハメコ合成です。 ●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

本体仕様

	R450Pro	R450	R450S	
基本性能	検出器	2次元非冷却型センサ (マイクロボロメータ)		
	測定波長	8~14μm		
	測定温度範囲	-40°C~1500°C	-40°C~650°C	-40°C~120°C
	温度分解能	0.025°C at 30°C (画質改善時)		
	温度精度	±1°C ※1		
	フレームレート	40Hz		
	検出器画素数	480 (H) × 360 (V) 画素		
	記録画素数	標準時: 480 (H) × 360 (V) 画素 超解像時 (SRモード): 960 (H) × 720 (V) 画素 ※2		
	測定視野角	24° (H) × 18° (V) (標準レンズ時)		
	空間分解能	標準時: 0.87mrad 超解像時 (SRモード): 0.58mrad相当 ※3		
画像表示	測定距離範囲	10cm~∞ (標準レンズ時) ※4		
	フォーカス	オート/マニュアル		
	オート機能	オートスケール/オートフォーカス/フルオート		
	カラーパレット	7種類 (レインボウ、オリーブ、アイリス、ホットアイアン、輝度カラー、ホットホワイト、ホットブラック)		
	階調表示	256/32/16/8階調		
	可視画像表示	CMOS 500万画素		
	可視画像合成表示	並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャーインピクチャー(透過合成可能)		
	表示機能	1~8倍連続デジタルズーム (表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示 (静止画再生時)		
	画質改善	デノイズ、アベレージング (残像除去機能付)、エッジ強調		
	ポイント温度測定	可動点×10、温度サーチ (最高×1、最低×1)、2点間温度差		
計測機能	エリア内温度計測	BOX 5 (各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)		
	ラインプロファイル	水平/垂直/水平+垂直		
	アラーム機能	アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録		
	温度補正機能	放射率補正	放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正	
		ドリフトスタビライザ	-	
	放射率補正	多点放射率補正	放射率テーブル機能	
		放射率逆算機能	-	
	記録媒体	SDカード、SDHC対応		
	データ形式	静止画	温度データ付JPEG、14bit (可視画像同時記録)	
		動画	SVXファイル (専用形式)	
データ記録	静止画	温度データ付JPEG、14bit、可視画像同時記録		
	動画	-		
記録・出力	超解像(SRモード)	-		
	クイックパノラマモード	横方向約75° 相当/縦方向約56° 相当		
	SD動画記録	最大5Hz		
	インターバル記録	3秒~60分間隔、可視画像同時記録		
	外部トリガ記録	-		
	音声メモ	30秒間		
	テキストメモ	最大128文字 (SDカードより読み込み熱画像に添付)		
	外部インターフェース	USB2.0	-	
		マストレージ	あり	
		動画転送	熱画像: 最大40Hz、可視画像同時記録※5	
自動記録機能		外部トリガ入力による自動記録機能		
ビデオ出力	NTSC/PAL切替 ビンコネクタ			
アラーム出力	無電圧接点信号			
外部トリガ入力	パルス信号			
その他	表示装置	3.5型カラー液晶モニタ (チルト機構、輝度調整付) カラー液晶ビューファインダ (チルト機構付)		
	撮影補助機能	ワイヤードリモコン、レーザーポインタ (赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト		
	耐環境性	動作環境温度/湿度	-15°C~50°C、90%RH (結露しないこと)	
		保存温度/湿度	-40°C~70°C、90%RH (結露しないこと)	
	振動、衝撃	29.4msec ² (3G)、294msec ² (30G)		
	EMC	CE適合規格 (クラスA)		
	防塵・防沫構造	保護等級 IP54相当		
	バッテリー駆動時間	2.5時間		
	AC電源	AC100V~240V、50/60Hz		
	外形寸法	約121mm (H) × 105mm (W) × 195mm (D) 突起部含まず		
質量	1.3kg以下 ※バッテリー含む			
標準付属品	キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、無償版・体験版ソフト集 (CD-ROM)、バッテリーパック			
標準付属PCソフト	InfReC Analyzer NS9500 Professional	InfReC Analyzer NS9500 Standard ※6		

※1 環境温度: 20~30°C レンズ1において (それ以外: ±2または±2%)

※2 静止画のみ対応

※3 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果

※4 温度精度の保証範囲は30cm~∞

※5 赤外線画像40Hz転送は赤外線画像のみ転送時有効。可視画像付での熱画像転送速度は20Hz

※6 R450、R450Sの動画転送は、InfReC Analyzer NS9500 Professionalへのアップグレード(オプション)が必要

ご購入時のご注意

本製品をご購入される際は、必ず「Power Kit A国内向け」を同時購入ください。

品名	型式	仕様・備考
Power Kit A 国内向け	PKA-100VDM	ACアダプタ×1、バッテリーチャージャー×1、AC電源ケーブル×2



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご用命は下記まで

 **日本アビオニクス株式会社**
https://www.avio.co.jp/

 **株式会社 浅沼商会**
産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL:050-3647-2715
ヤクシビル2F FAX:03-6627-6715
〒550-0015 大阪市中央区博労町1-7-7 TEL:06-6262-5664
中央博労町ビル9F FAX:06-6262-5660