

### 超音波診断装置等、医療画像の印画に適した A6サイズの白黒デジタルプリンター



高速・高精細な印刷とスムーズな操作性を両立。  
軽量で省スペースな設計で、設置場所を選ばず柔軟な運用が可能。  
アナログ・デジタル信号の両方に対応し、USB保存機能を標準搭載。


#### ■ 高画質/高速印刷

- 解像度：最大325dpi
- 階調：256階調（8ビット）
- 高速印刷：約2秒/枚（UPP-110HG または UPP-110S使用時）

#### ■ コンパクト設計・軽量化・消費電力削減


従来機種（UP-X898MD）との比較

- 奥行：240mm → 208mmに短縮
- 重量：2.5kg → 2.0kgに軽量化
- 消費電力：高速印刷時に最大20%削減

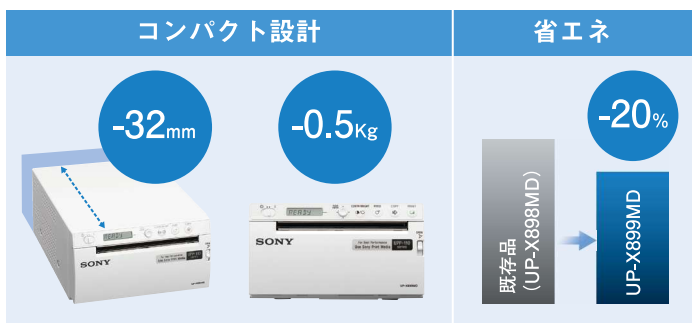

#### ■ 画質の向上

画像本来の質感を引き出す新しいガンマカーブを採用



#### ■ 操作性の向上

- 白色バックライト付きLCDとフラットボタン
- ジョイスティック式メニューレバー




- 電源OFFでも開閉（用紙交換）可能なオープンレバー



#### ■ 新型デュアルカッター

- 上下に改良した刃を装備
- 下方向へのスムーズなカットが可能  
（設置場所に制限がある場合でもカットの方向を上下で選択できます）

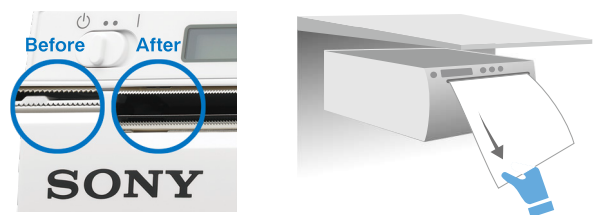

#### ■ 多様な入力・保存機能

- アナログビデオ入力 + デジタルUSB入力対応
- USBメモリーへの画像自動保存機能

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません  
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

## ■ 主な仕様

プリント方式	直接感熱方式	
感熱ヘッド	薄膜サーマルヘッド 1,280ドット	
階調数	256階調 (8bit)	
解像度	デジタル出力:1,280×2,560ドット ビデオ出力 (NTSC) :720×504ドット ビデオ出力 (PAL) :720×604ドット	
画面寸法	デジタル出力:100×200mm (最大) STD Video NTSC :94×73mm、Video PAL:94×71mm (WIDE1) SIDE Video NTSC :124×96mm、Video PAL:127×96mm (WIDE1)	
用紙サイズ	用紙幅110mm	
プリント速度	高速モード:約2秒/枚 (標準設定時) (960×1,280ドット) 通常モード:約3.8秒/枚 (標準設定時) (960×1,280ドット)	
インターフェース	Hi-Speed USBコネクタ (USB 2.0) :タイプC (データ受信) (×1) USB端子:タイプA (USBフラッシュメモリー専用) (×1) VIDEO IN:BNCタイプ (NTSCまたはPALコンポジットビデオ信号) (×1)	
リモート端子	REMOTE (ステレオミニジャック)	
プリンタードライバーソフトウェア	Microsoft Windows10、11	
電源	AC 100V、50/60Hz	
入力電源	0.75A	
動作環境	温度	10~40℃
	湿度	20~80% (結露不可)
輸送保存環境時	温度	-20~+60℃
	湿度	20~90% (結露不可)
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約154×88×208mm	
質量	約2.0kg (本体のみ)	
付属品	サーマルヘッドクリーニングシート (×1)、CD-ROM (プリンタードライバー、取扱説明書格納) (×1)、保証書 (×1)、ご使用になる前に (×1)、セールス会社のしおり (×1)、光沢プリント用紙UPP-110HG (×1)、Information for Customers in Europe (欧州顧客向け情報) (×1)、電源コード (×1)	

※この製品は、医療機器として米国および欧州に出荷されており、製品安全規格 (例: IEC 60601-1) に適合しています。詳細については、弊社担当者または販売代理店までお問い合わせください

## ■ 別売プリント用紙



光沢プリント用紙 **UPP-110HG**  
希望小売価格 2,700円+税  
●1巻18m巻ロール紙





高濃度プリント用紙 **UPP-110HD**  
希望小売価格 2,500円+税  
●1巻20m巻ロール紙



白黒プリント用紙 **UPP-110S**  
希望小売価格 1,700円+税  
●1巻20m巻ロール紙

※高感度プリント用紙UPP-110HAは使えません

## ■ 外形寸法図

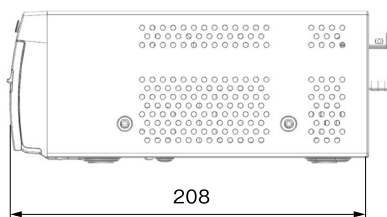

(単位: mm)

## ■ リアパネル



**安全に関する注意** 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります

**商標について** ●「ソニー」および「SONY」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です ●その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません

法人のお客様向け  
ソニー ウェブサイト

[sony.jp/pro/](http://sony.jp/pro/)



ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・一部のIP電話からは050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

OP-1 (84981940)

株式会社 **浅沼商会**  
産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL:050-3647-2715

ヤクシビル2F FAX:03-6627-6715

〒541-0059 大阪市中央区博労町1-7-7 TEL :06-6262-5664

中央博労町ビル9F FAX:06-6262-5660

**2025.10**

カタログ記載内容2025年10月現在